




TIME TCONTROL NOTICE D'UTILISATION

P4/4



TIME TCONTROL NOTICE D'UTILISATION

■ CHRONOGRAMMES

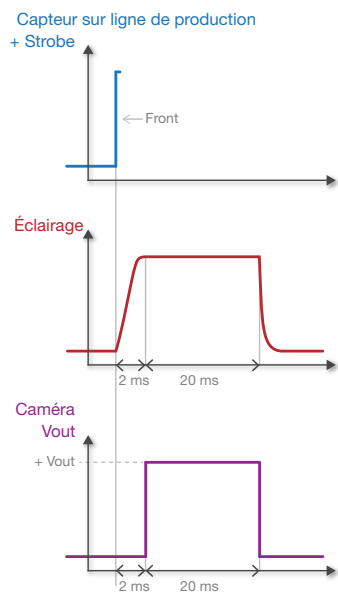

EXEMPLE DE RÉGLAGE

Durée d'impulsion : 20 ms

État sortie active : haut

Front d'activation : montant

■ SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR

Respecter les tensions d'alimentation
et les bornes de branchement.

Ne pas modifier ou démonter
tout ou une partie du produit.



Ne pas connecter ou nettoyer sous
tension.

■ ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT

NETTOYAGE (PRODUIT HORS TENSION)

Utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de maté-
riau abrasif. Ne pas utiliser de solvant ou de produit
chimique agressif. TPL Vision préconise l'utilisation
d'alcool isopropylique.

Version A-2, édition 12/2016.

Caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis.

PRÉAMBULE



Cette notice comporte tous les conseils et précautions permettant l'installation et l'utilisation en toute sécurité du produit. TPL Vision se dégage de toutes responsabilités et annule l'effet de la garantie si l'un des points décrits dans cette notice n'était pas respecté.



■ DÉBALLAGE

Le produit est conditionné dans notre usine en utilisant les matériaux appropriés permettant un transport sans endommagement en France et à l'étranger par des moyens de transport habituels. Toutefois, l'endommagement du colis doit être signalé au transporteur à la réception du colis et stipulé par écrit à la réception de ce colis (sous forme de «réserve»). De plus, merci de le signaler par écrit à la société TPL VISION dans les plus brefs délais (24h à réception du colis). Tout colis endommagé lors du transport ne sera ni repris ni échangé si cela n'a pas été signalé sur le bon de transport et à la société TPL VISION dans les délais. Lors de l'ouverture du sachet contenant le produit, toute lame coupante est à proscrire afin de ne pas endommager le produit. L'ensemble des accessoires livrés avec le colis doit être utilisé si nécessaire (ne pas utiliser d'autres produits ou équivalents pour remplacer les accessoires fournis).

■ ENCOMBREMENT

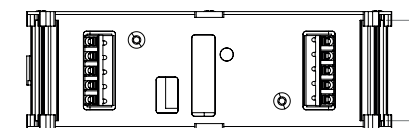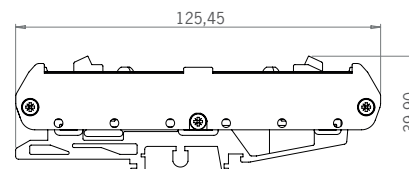

20 rue de Saint Philbert – 44118 La Chevrolière – France
TEL. + 33(0)2 40 56 10 99 – FAX. + 33(0)2 40 56 42 89

www.tpl-vision.com



TIME TCONTROL NOTICE D'UTILISATION

P2/4


P3/4




■ FIXATION

Le produit doit être mis en place non raccordé électriquement et donc hors tension. La fixation se fait sur Rail DIN.

■ CÂBLAGE

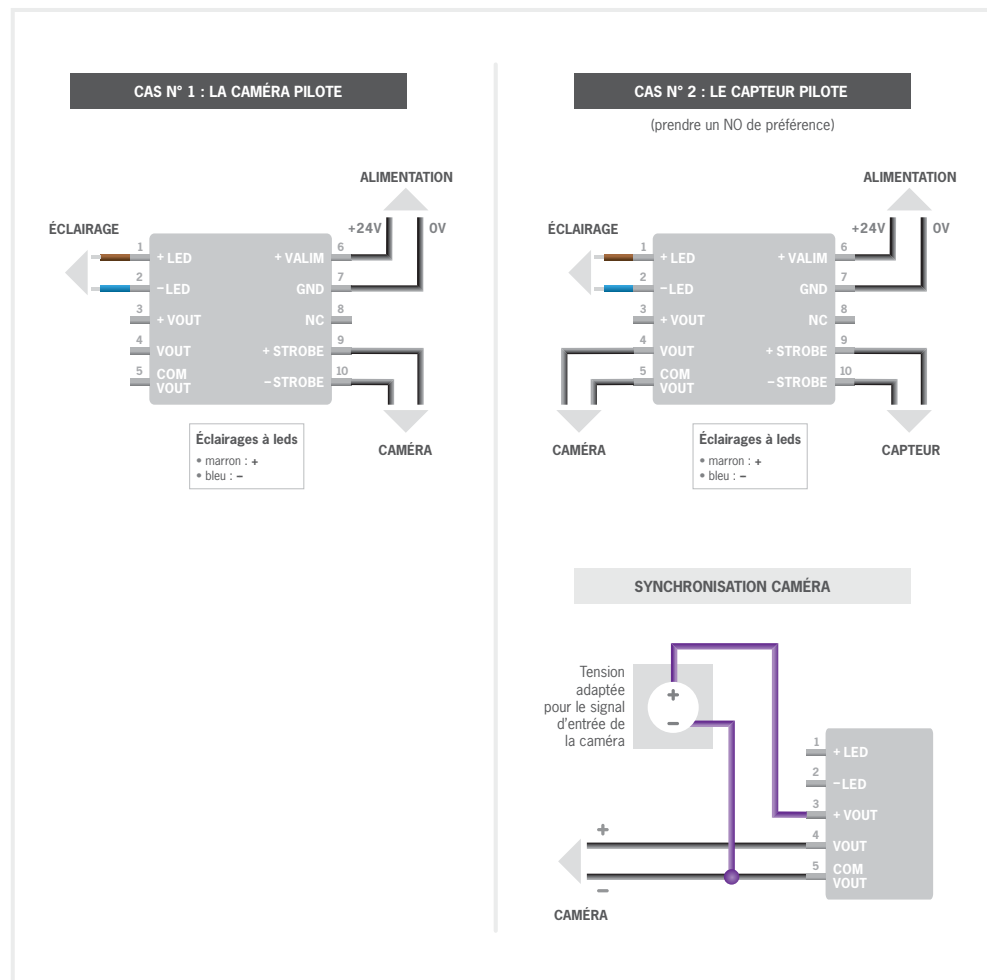

■ SIGNAL DÉCLENCHEMENT / SORTIE AUTOMATE

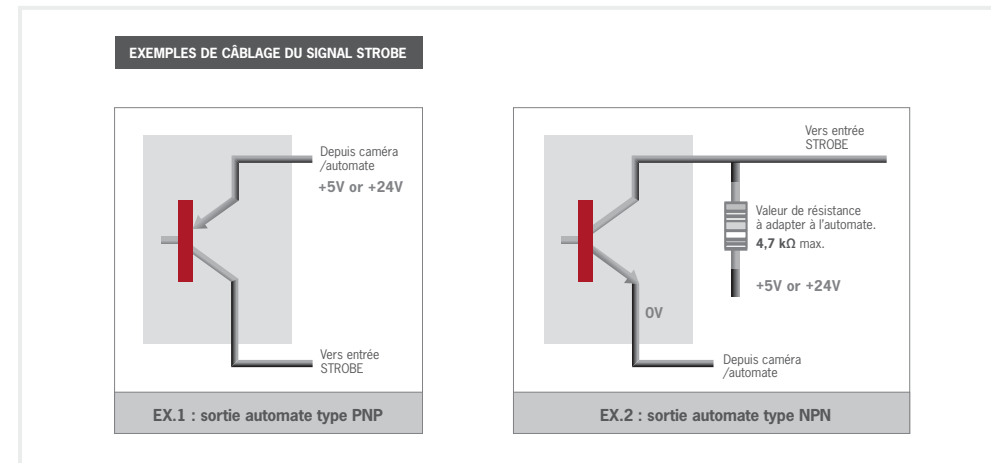

■ RÉGLAGES

SWITCH 1 : réglage du courant

CONTRÔLE DU COURANT DE SORTIE		courant de sortie
3	4	
OFF	OFF	350 mA
ON	OFF	700 mA
OFF	ON	700 mA
ON	ON	1 A

SWITCH 2 : réglages

1	2	3	4	5	6	7	8	DURÉE D'ALLUMAGE
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	5 ms
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	10 ms
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	20 ms
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	40 ms
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	80 ms
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	160 ms
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	320 ms
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	640 ms
ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	2 min

Mode réglage : 2 min d'allumage au premier déclenchement, puis s'éteint au bout de 2 min.

Combiner les interrupteurs de façon à ce que la somme des valeurs de pulse soit égale à la durée de pulse désirée.

Réglable de 5 ms à 1 000 ms, par pas de 5 ms.

EX :
Valeur désirée = 90 ms
→ 90 = 80 + 10
→ interrupteurs 5 et 2 ON et les autres OFF.